

## NORMTOR KATLANIR TİP HIZLI PVC KAPILAR TEKNİK ŞARTNAME

### 1-Katlanır Tip Hızlı PVC Kapılar Genel Tanımı

Hızlı PVC kapılar, yüksek açılma-kapanma hızı ile forklift gibi taşıma araçlarının giriş çıkışına imkân sağladığı gibi mekânlar arasında koku, ısı, toz ve rüzgâr gibi etkenlerden yalıtımını sağlar.

Kapı üzerine uygulanabilen şeffaf pencere ile kapının her iki tarafı arasındaki görüşü mümkün kılarak, giriş-çıkış güvenliğini sağlar.

Sarmal tip hızlı PVC kapılara göre daha geniş açıklıklarda, rüzgâr hızının fazla olduğu iç ve dış ortamlarda kullanılmaya müsaittir.

### 2-Kapı Mekanik Kısımın Özellikleri

- 2-1. Yan dikmeler 200x200 mm galvanizli çelikten imal edilmiştir.
- 2-2. Kapı 114 mm çapında boru üzerine sarılmıştır.
- 2-3. Yan bayraklar 3 mm özel lazer kesimli ve galvaniz kaplıdır.

### 3- Branda Özellikleri


- 3-1. 900 gr/m<sup>2</sup> Panama dokulu ithal PVC brandadan imal edilmiştir.
- 3-2. Kapı, yüksekliğine göre çeşitli genişlikteki brandaların Ø25mm galvaniz kaplı borular ile birleştirilmesinden oluşur.
- 3-3. Talep edildiği takdirde, görünürlüğü sağlamak için şeffaf pencere uygulaması yapılabilir.

### 4- Otomasyon Özellikleri

- 4-1. Sarmal tip hızlı Pvc kapılarda kullanılan motorlar Avrupa Menşeli motorlardır.
- 4-2. 380V threefaze veya 230V monofaze ile çalışırlar.
- 4-3. Motor gücü kapı ölçülerine göre tercih edilir.
- 4-4. Talep edilen kapı hızına göre invertörlü ve invertörsüz seçenekleri vardır.
- 4-5. İntertörlü seçeneği ile kapı hızı 1,5m/sn ye çıkabilir.
- 4-6. İntertörsüz seçeneğinde ise 0,60 – 0,70 m/sndir
- 4-7. Emniyet sistemi olarak; boy fotoseli veya emniyet fotoseli seçilebilir.

FİRMA İSMİ:

A-A KESİTİ

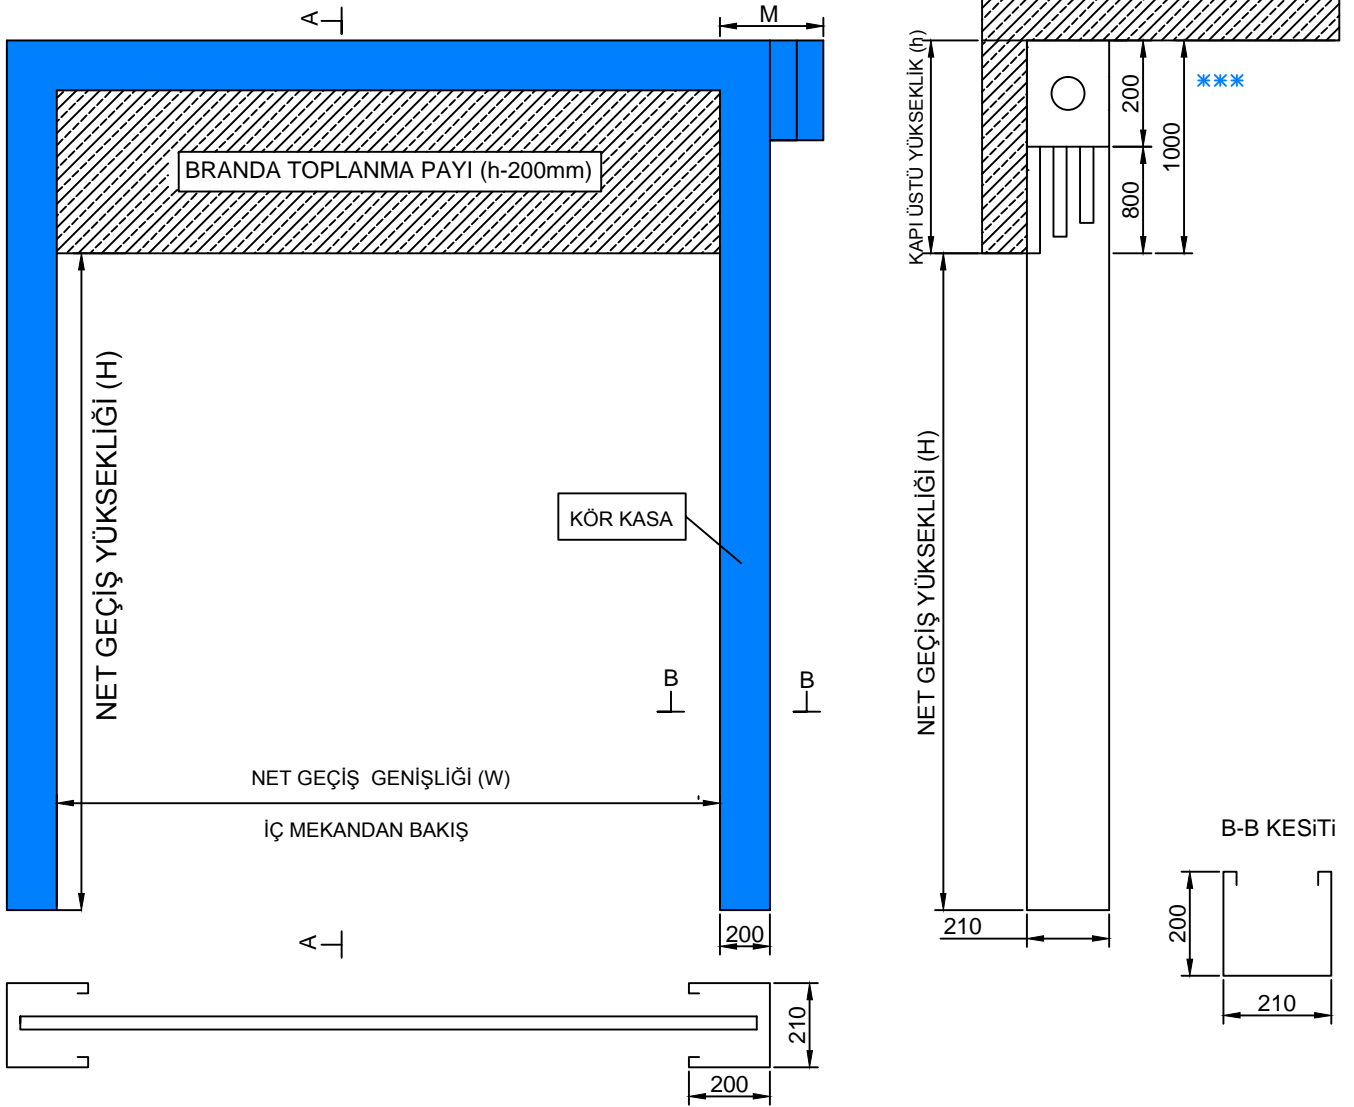

\*\*\* 2000&lt;H&lt;4000mm h=800mm

\*\*\* 4010&lt;H&lt;6000mm h=1000mm

KAPI BRANDA RENGİ			MOTOR YÖNÜ		PENCERE		
RAL 5012 MAVİ	RAL 5010 LACİVERT	RAL 7030 GRİ	SAĞ	SOL	VAR	YOK	
RAL 3002 KIRMIZI	RAL9016 BEYAZ	RAL1021 SARI	RAL2004 TURUNCU		450	900	1350

NET GEÇİŞ GENİŞLİĞİ (W)	NET GEÇİŞ YÜKSEKLİĞİ (H)	KAPI ADEDİ
SAĞ YAN BOŞLUK	SOL YAN BOŞLUK	KAPI ÜSTÜ YÜKSEKLİK(h)

DİĞER NOTLAR:

ÖLÇÜLER KÖR KASA İÇTEN İÇE ÖLÇÜLERİ OLMALI VE O ŞEKİLDE BELİRTİLMELİDİR.GEREKLİ MONTAJ ÖLÇÜLERİ MOTOR YÖNÜNDE 400mm,DİĞER TARAFTA 200mm DİR.