



T 2500 K

DOUBLE 3 KOLLU BOY TURNİKESİ

Yüksek Güvenlik

Yoğun Geçişlere Uygun

Uzun Ömürlü

Sağlam Mekanizma

Güvenilir

Darbelere Dayanıklı

İç ve Dış Kullanım

Yedek Parça Desteği

T 2500 K DOUBLE 3 KOLLU BOY TURNİKESİ

T-2500 K Double boy turnikesi, güvenlik ihtiyacının yüksek olduğu, özellikle sıkı denetlemeye tabi alanlar için uygundur. Yasak geçişleri tamamen engelleyecek boyutlarda ve dizaynda üretildiği için, güvenlik görevlisi olmayan alanlarda dahi rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Stadyumlar, inşaat alanları, fabrikalar, bakanlıklar, kampüs girişleri, spor sahaları, üretim tesisleri, bankalar, petrol istasyonları gibi açık veya kapalı her türlü alan için uygundur.

Materyal


T2500K Double boy turnike 304 paslanmaz çelik yada çeşitli renklerde elektrostatik boyalı olarak üretilir. Opsiyon olarak 316 paslanmaz çelik kullanılabilir yada rötor kısmı paslanmaz, dış kasa boyalı olarak da üretim yapılabilir. Turnike mekanizmasındaki bazı kritik parçalar, Makim'in üretim tesislerinde, özel hassas döküm teknolojisiyle üretilir. Bu sayede sistemin darbelere dayanıklılığı ve uzun yıllar problemsiz çalışması güvence altına alınır. Makim mühendisleri tarafından geliştirilen kontrol kartları sayesinde, T2500K Double turnike birçok farklı mod ve bağlantıda çalıştırılabilir.

Genel Kullanım

T2500-K Double boy turnikesi single ve double olarak üretilebilir. Birden fazla turnike kullanılacak alanlarda double modeller daha ekonomik olacaktır. Geçiş aralığı isteğe göre 3 yada 4 kollu olarak (120° yada 90° aralıklarda) sağlanabilir. Turnikeden çift yönlü geçiş sağlanabilir. Kart okuyucu, parmakizi ve ya yüz tanıma gibi her türlü geçiş kontrol cihazı, kuru kontak üzerinden turnikeye kolaylıkla entegre edilebilir. Geçiş hakkı verildiği anda turnike kilidi açılır ve hafifçe kollara dokunularak geçiş sağlanır. Kolların bir tur dönme işlemi tamamlandığı anda turnike kilitlenir. Eğer kilit açıldıktan sonra 15 sn içerisinde geçiş yapılmazsa, turnike önce sesli uyarı verir, ve sonra tekrar kilitlenir. T2500-K Double turnikenin her iki tarafında geçiş yönünü gösteren, kırmızı çarpı ve yeşil ok şeklinde LED ışıklar mevcuttur. Turnikeden, 1 dakikada 30'dan fazla geçiş yapılabilir.

Güvenlik

Elektrik kesilmesi durumunda, T2500-K Double turnikenin kolları iki yöne de serbest geçiş imkanı verir. Alternatif olarak, batarya kullanılması durumunda elektrik kesildiğinde turnike standart ayarlanan modunda çalışmaya devam edecektir.

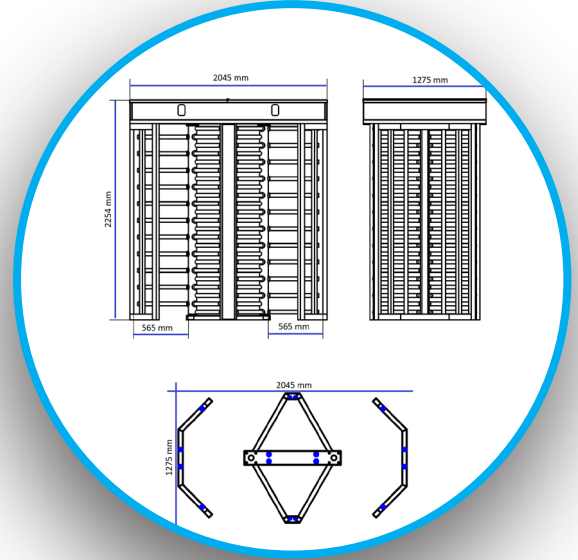

Kontrol / Çalışma Voltajı	24VDC +-%20
Güç Tüketimi	30 W
Tripod Kilitleme	24 V DC
Konumu Algılama	İki mikroswitch ile tripod
Hareket Kontrolü	Bir yöne geçiş hareketi başladığında ters yöne geçiş engellenecektir. (Opsiyonel)
Yer Bağlantısı	Özel yer bağlantısı kaidesi ile kolay ve basit montaj
Çalışma Sıcaklığı	- 20° C - + 70° C
Geçiş İkazı	Her iki yöne birer adet ışıklı gösterge
Ölçüler	1275x2045x2254 mm
Ağırlık	500 - 550 Kg
Opsiyonel Aksesuarlar	Biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton ünitesi, uzaktan kumanda ünitesi
Geçiş Aralığı	565 mm
Gövde Opsiyonları	Paslanmaz / Boyalı

FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr