



T 300 HG 40

HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ

Güçlü Mekanizma

Hızlı Geçiş

Şık Dizayn

Estetik Çözüm

Kullanıcı Dostu

Uzun Ömürlü

Ekonomik Tasarım

T 300 HG 40 HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ

T 300 HG 40 şık dizaynıyla , geçiş kontrol ihtiyaçlarına estetik bir çözüm sağlar. Böylelikle, mekan güvenliği modern bir görüntüyle tamamlanabilir.

Uygulama Alanları

T300 HG 40 oteller, üniversiteler, iş merkezleri, bakanlıklar ,bankalar, havalanları gibi özellikle iç dizayna önem verilen binalarda rahatlıkla kullanılabilir.

Materyal


T300 HG 40 ana gövde 304 paslanmaz çelikten, kanatlar sağlamlaştırılmış 15 mm plexyglass malzemeden üretilir. İsteğe göre, üst kapak farklı desenlerde, özel pvc kaplamalı ahşap malzemeden üretilir. Plexyglass kanatlara logo uygulaması yapılabilir. İstenildiği takdirde 15 mm pleksyglass malzemenin yerine 10 mm cam kanatlar üretilir. Tüm mekanik parçalara korozyona karşı korunacak şekilde özel kaplama yapılmıştır. Elektronik kartlar Makim mühendisleri tarafından geliştirilmiş, bir çok farklı entegrasyonda ve farklı modlarda çalışmaya uygun şekilde üretilmiştir.

Genel Kullanım

T300 HG 40 modeline parmak izi okuyucu, kart okuyucu, yüz tanıma gibi her türlü geçiş kontrol cihazı entegre edilebilir. Bu amaç için opsiyonel okuyucu ayağı Makim tarafından üretilir. Geçiş hakkı verildiğinde kanatlar otomatik olarak açılır ve geçiş tamamlandığında tekrar kapanır. Geçiş yapılmadığı takdirde, 15 saniye T 300 HG 40 açık bekler ve buzzer ile sesli uyarı verdikten sonra kapanır. 14 adet özel sensörler sayesinde yetkisiz geçişler engellenir. Geçiş aralığı 60 cm aralığındadır. Ayrıca kanatlar arasında sıkışma tehlikesine karşı, özel güvenlik sensörü bulunmaktadır. T300 HG 40'nin iki tarafında , geçiş yönünü gösteren yeşil ve kırmızı renkle de LED ışıklar bulunur.

Güvenlik

T300 HG 40'de , elektrik kesildiğinde opsiyonel olarak kanatlar elle yada otomatik olarak açılacak şekilde üretilir. Bunun dışında, eğer akü kullanılırsa, elektrik kesintisinde T 300 HG40 , belirli bir süre standart modunda çalışmaya devam eder.

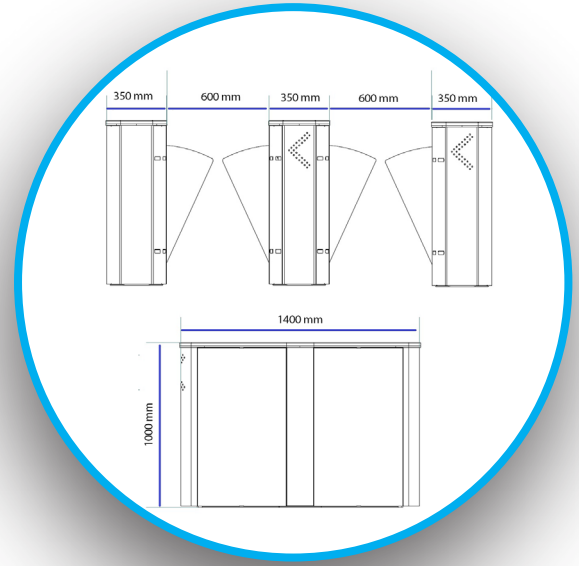

Dış Kasa Ölçüleri (EXBXY)	350 x1400 x1000 mm
Geçiş Yolu Genişliği	600 mm
Tahrik Sistemi	Motorlu
Gövde	304 Paslanmaz Çelik
Üst Kapak	Ahşap Üst Kapak
Kanatlar	15 mm Plexyglass
Yer Bağlantısı	Basit & Kolay Kurulum
Güç İhtiyacı	115/230W AC50/60Hz
Çalışma Voltajı	24VDC +/-%20
Ağırlık	90 Kg
Açılış/Kapanış Süresi	0,30 - 0,50
Dakikada Geçiş Sayısı	20-30

FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr