

T 230 SLIM

MOTORLU VIP TURNİKE

Güçlü Mekanizma

Şık Dizayn

Uzun Ömürlü

Engelli Geçişi

VIP Geçişi

Yedek Parça Desteği

Logo Uygulaması

T 230 SLİM MOTORLU VIP TURNİKE

T 230 M.VIP Slim Turnike tekerlekli sandalyeli insanlar ve VIP geçişler için alternatif geçiş hattı olarak kullanılır. Şık dizayn ve dış görünümü ile herhangi bir iç mekanda kullanılabilir.

Uygulama Alanları

T 230 M.VIP Slim Turnike bankalar, bakanlıklar, yönetim ofisleri, toplu taşıma merkezleri gibi çeşitli iç mekanlarda, iş merkezleri ve diğer benzeri alanlarda VIP hattı olarak kullanılır.

Materyal


T 230 M.VIP Slim Turnike ana gövde 1,5 mm kalınlığında 304 paslanmaz çelikten, kanatlar sağlamlaştırılmış 10 mm plexyglasstan üretilir. Üst kapakta standart olarak Kırmızı / Yeşil renk gösterge ledi bulunmaktadır. Kanatlara logo uygulaması yapmak mümkündür. Elektronik kartlar Makim mühendisleri tarafından geliştirilmiş, özel PLC ile bir çok farklı entegrasyonda ve farklı modlarda çalışmaya uygun şekilde üretilmiştir.

Genel Kullanım

T 230 M.VIP Slim Turnike çift yönlü olarak çalışır. Kart okuyucu, biyometrik okuyucu, uzaktan kumanda ya da buton gibi her türlü geçiş kontrol cihazı basit kuru kontak ile bağlantı yapılabilir. Geçiş hakkı verildiğinde T 230 M.VIP Slim Turnike 90° genişliğinde otomatik olarak açılır. 15 saniye boyunca açık pozisyonda kalır sonra kapanır & kendini tekrar kilitler. Bu açık bekleme süresi PLC ayarlarından değiştirilebilir. T 230 M.VIP Slim Turnike ana geçişler için Makim hızlı geçiş turnikelerinin yanına kurulması için tavsiye edilen, özellikle engelli ve VIP amaçlı geçişler için uygundur.

Güvenlik

T 230 M.VIP Slim Turnike elektrik kesildiğinde her iki yönde geçişin serbest olması için kanat açık kalacak şekilde üretilir. Bunun dışında, eğer akü kullanılırsa, elektrik kesintisinde T230 M.VIP Slim Turnike, belirli bir süre standart modunda çalışmaya devam eder.

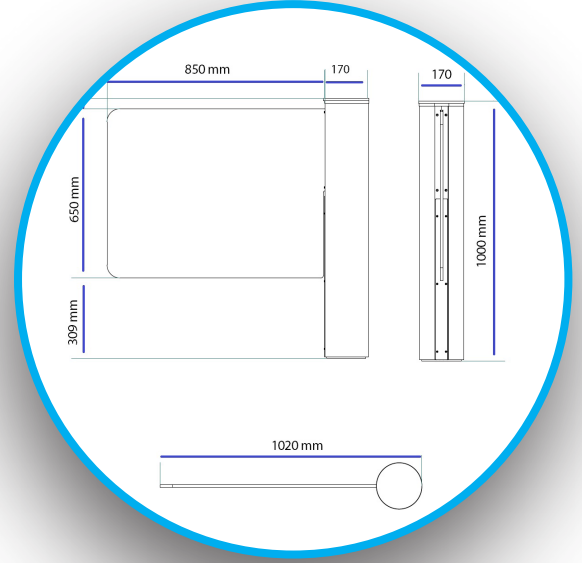

Kontrol / Çalışma Voltajı	24VDC +-%20
Güç Tüketimi	30 W
Gövde	Paslanmaz çelik gövde
Çalışma Sıcaklığı	- 10° C - + 50° C
Boyutlar	Ø 170 x1000 mm
Kol Uzunluğu	850 mm
Kol	10 mm plexyglass
Ağırlık	25 kg
Kilitleme	24 V DC elektromanyetik fren mekanizması.
Kontrol	24 V özel programlanabilir elektronik kontrol kartı.
Yer Bağlantısı	Özel yer bağlantısı kaidesi ile kolay ve basit montaj.

FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr