



# T 250 A

## ELEKTROMEKANİK TURNİKE

Güçlü Mekanizma

Yoğun Geçişlere Uygun

Uzun Ömürlü

Darbelere Dayanıklı

Güvenilir

Yedek Parça Desteği

İç ve Dış Kullanım

## T 250 A ELEKTROMEKANİK TURNİKE

T 250 A, geçiş kontrol için dünya çapında kabul gören en temel turnike modelidir. Makim'in geliştirdiği güçlü mekanizma sayesinde T 250 A turnike, özellikle yoğun geçişlerin olduğu alanlarda güvenle ve uzun yıllar kullanılabilir.

### Uygulama Alanları

Toplu taşıma alanları, üniversiteler, bankalar, iş merkezleri, eğlence parkları, müzeler, spor salonları ve konser girişleri gibi kalabalık alanlarda dahi sorunsuz bir uygulama sağlanabilir.

### Materyal


T 250 A üç kollu turnike standart olarak 304 paslanmaz çelikten üretilir. Tüm kollar ve gövde 304 paslanmaz çelik, göbek kısmı paslanmaya karşı alüminyum malzemeden üretilmiştir. T 250 A üst kapağı oval kesimdir. Opsiyon olarak 316 paslanmaz çelik sactan üretim yapılabilir. Turnike mekanizmasındaki bazı kritik parçalar, Makim'in üretim tesislerinde, özel hassas döküm teknolojisiyle üretilir. Bu sayede sistemin darbelere dayanıklılığı ve uzun yıllar problemsiz çalışması güvence altına alınır. Makim mühendisleri tarafından geliştirilen kontrol kartları sayesinde, T 250 A turnike birçok farklı mod ve bağlantıda çalıştırılabilir.

### Genel Kullanım

T 250 A turnikeden çift yönlü geçiş sağlanabilir. Kart okuyucu, parmakizi ve ya yüz tanıma gibi her türlü geçiş kontrol cihazı, kuru kontak üzerinden turnikeye kolaylıkla entegre edilebilir. Geçiş hakkı verildiği anda turnike kilidi açılır ve hafifçe kollara dokunularak geçiş sağlanır. Kolların bir tur dönme işlemi tamamlandığı anda turnike kilitletlenir. Eğer kilit açıldıktan sonra 15 sn içerisinde geçiş yapılmazsa, turnike önce sesli uyarı verir, ve sonra tekrar kilitletlenir. T 250 A turnikenin her iki tarafında geçiş yönünü gösteren, kırmızı çarpı ve yeşil ok şeklinde LED ışıklar mevcuttur. Turnikeden, 1 dakikada 30'dan fazla geçiş yapılabilir.

### Güvenlik

Elektrik kesilmesi durumunda, T 250 A turnikenin kolları iki yöne de serbest geçiş imkanı verir. Opsiyon olarak, düşen kol mekanizması sağlanabilir. Düşen kol mekanizmasında, acil durumlarda sistemden gelen sinyal ile turnikenin kolları düşürülerek geçiş yolu tamamen boş hale getirilir. Böylece, gerektiğinde mekanın hızlıca boşaltılması mümkün hale gelir.

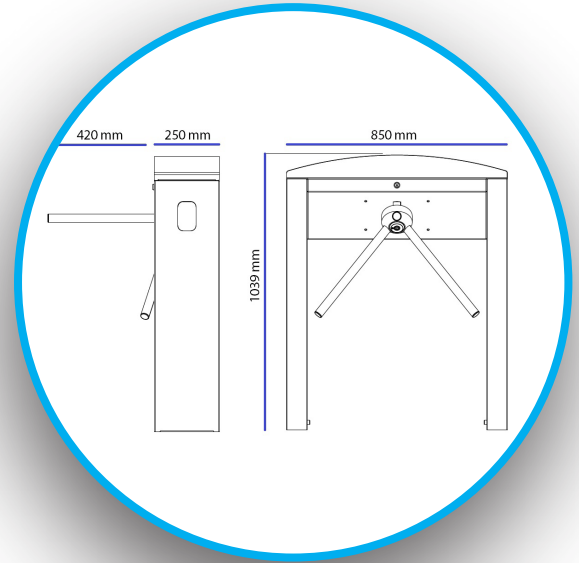

<b>Kontrol / Çalışma Voltajı</b>	24VDC +-%20
<b>Güç Tüketimi</b>	30 W
<b>Tripod Kilitleme</b>	24 V DC
<b>Konumu Algılama</b>	İki mikroswitch ile tripod
<b>Hareket Kontrolü</b>	Bir yöne geçiş hareketi başladığında ters yöne geçiş engellenecektir. (Opsiyonel)
<b>Yer Bağlantısı</b>	Özel yer bağlantısı kaidesi ile kolay ve basit montaj
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	- 20° C - + 70° C
<b>Geçiş İkazı</b>	Her iki yöne birer adet ışıklı gösterge
<b>Ölçüler</b>	250x850x1039 mm
<b>Ağırlık</b>	31 Kg
<b>Opsiyonel Aksesuarlar</b>	Düşen kol, biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton ünitesi, uzaktan kumanda ünitesi

#### FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,  
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara  
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99  
satis@makim.com.tr

#### ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.  
No:16 06970 Ergazi / Ankara  
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55  
pazarlama@makim.com.tr

#### ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok  
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul  
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15  
sube@makim.com.tr

#### DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok  
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul  
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15  
sube@makim.com.tr